

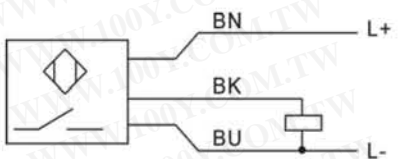


<p><b>CB0004</b>                  電容式近接開關                  塑膠外殼 M30mm X1.5mm                  連接線                  增強抗電磁干擾                  感應距離 15mm[nf]                  可調節的3...15mm                  非齊平安裝</p>	 <p>CE RoHS</p>
電氣設計	DC PNP
輸出功能	常開 
工作電壓[V]	10...36 DC
電流負載[mA]	250
短路保護	脈衝的
反極性保護	是
超載保護	是
電壓降[V]	< 2.5
耗用電流[mA]	< 13 (24V)
實際感應距離[mm]	15 ± 10%
工作距離[mm]	0...12.1
開關點偏移[%/Sr]	-15...15
遲滯範圍[%/Sr]	1...15
開關頻率[Hz]	40
修正係數	水=1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2
環境溫度[°C]	-25°C...80°C
保護等級	IP67
尺寸圖	
外殼材料	PBT+GF
功能顯示開關狀態 LED	紅色
連接	PVC-電纜 /2m;3x0.34mm <sup>2</sup>
連接圖 芯線顏色  BN 棕色 + BU 藍色 - BK 黑色 訊號線	
配件(同時供貨)	固定螺母, 螺絲起子