


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**KFPS**

**XL-M12 系列**

二倍距檢測距離  
 感應距離 4~8mm  
 檢測頻率快速  
 負載短路保護  
 IP67 防護等級

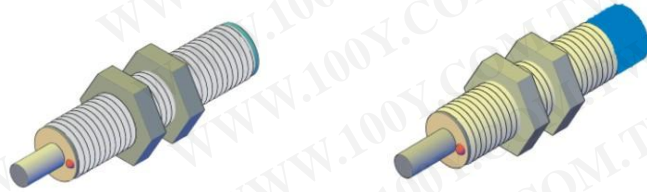

說 明		產 品 型 號	
輸 出 類 型	DC 三線 NPN NO	XL-F12N04E1	XL-N12N08E1
	DC 三線 NPN NC	XL-F12N04E2	XL-N12N08E2
	DC 三線 PNP NO	XL-F12P04E1	XL-N12P08E1
	DC 二線 NPN/PNP NO	XL-F12D04E1	XL-N12D08E1
	DC 二線 NPN/PNP NC	XL-F12D04E2	XL-N12D08E2
檢出距離		4mm	8mm
安裝方式		隔離型(埋入型式)	非隔離型(露出型式)
工作電壓		DC 12~24V、ripple ≤ 10%	
反應頻率		1000Hz	500Hz
負載電流		200mA	
動作指示狀態		黃色 LED 指示燈	
輸出防護		負載短路保護	
防護等級		IEC IP67	
環境溫溼度		-20 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 85%	
材質		黃銅鍍銀	
連接型式		2M 電纜線直結式	

尺寸圖：

