


SF-A 系列 高性能無鉛焊錫 SF 系列(松香芯)



電子元件的發熱和冷卻所產生的溫度反復變化會引起焊錫斷裂，高性能無鉛焊錫 SF 系列具有出色的“抗焊錫斷裂特性”，而且，它不含有對人體有害的鉛。一般來說，與含鉛共晶焊錫相比，其溶解溫度和熔化時間有所不同。本產品熔點比共晶焊錫高、焊錫斷裂發生率低、蠕變特性極大改善。

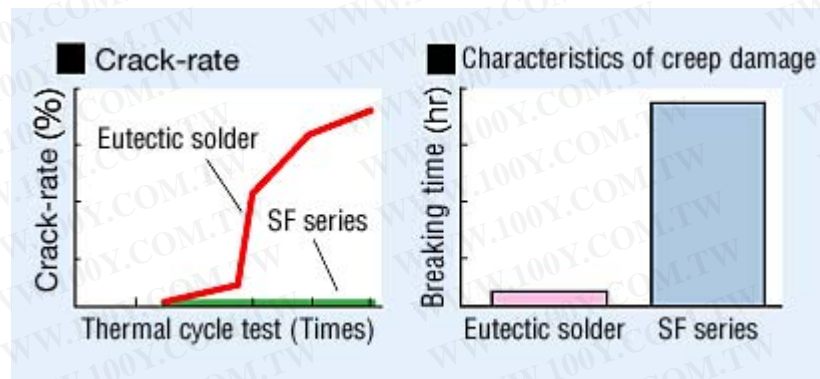

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

焊錫種類	熔點(°C)	熔化時間(秒)
SF 系列 (無鉛焊錫)	217-220°C	1.8 sec.
弊社共晶焊錫 (SD-45)	183-184°C	0.8 sec.
Sn-2.8Ag-1.0Bi-0.5Cu (其它無鉛)	214-215°C	1.33 sec.

型號	熔點	線直徑	成分	重量
SF-A0403	217-220°C	φ0.3mm	Sn,Ag,Cu 96.5-3.0-0.5	45g
SF-A0404		φ0.4mm		
SF-A0406		φ0.6mm		
SF-A0408		φ0.8mm		
SF-A0410		φ1.0mm		