

YIHUA 852D

二合一 热风拆焊台

风枪 焊台二合一，LED直观温控数显



产品参数

型号	YIHUA-852D 风机
功率	≤700W
尺寸	L235 x W186 x H125MM ±5MM
重量	3.5kg
工作环境	0~40°C/32~104°F
储存环境	-20~80°C/-4~176°F
储存湿度	35%~45%

风枪部分

功率	650W
温度范围	100~500°C
温度稳定度	±5°C (静态)
出风类型	无刷风机柔和风
出风量	120L/MIN

焊台部分

功率	45W
温度范围	200~480°C
温度稳定度	±5°C (静态)
发热芯	金属发热芯
焊咀对地电压	<2mV
焊咀对地电阻	<20hm



- | | |
|------------|-------------------|
| 1、风枪不锈钢钢筒 | 11、焊台温度调节旋钮 |
| 2、风枪支架 | 12、焊台工作指示灯 |
| 3、风枪温度数显 | 13、风枪风量调节旋钮 |
| 4、焊台开关 | 14、风枪工作指示灯 |
| 5、风枪开关 | 15、烙铁座 |
| 6、风枪温度调节旋钮 | 16、耐高温清洁海绵 |
| 7、风枪加热指示灯 | 17、不锈钢钢筒 |
| 8、风枪手柄 | 18、固定螺母 |
| 9、风枪线 | 19、硅胶套 |
| 10、烙铁线 | 20、YIHUA 907A烙铁手柄 |




*由于测量方式差异，存在±5mm误差，请以收到实物为准。

907A烙铁采用 优质不锈钢金属发热芯

金属芯特点：

- 1、双面板工艺，抗敲击、摔打，
- 2、防扭断工艺，比传统发热芯更优良。
- 3、功率更大、发热升温更快
- 4、采用谊华自制优良生产工艺，
更稳定、使用寿命更长。

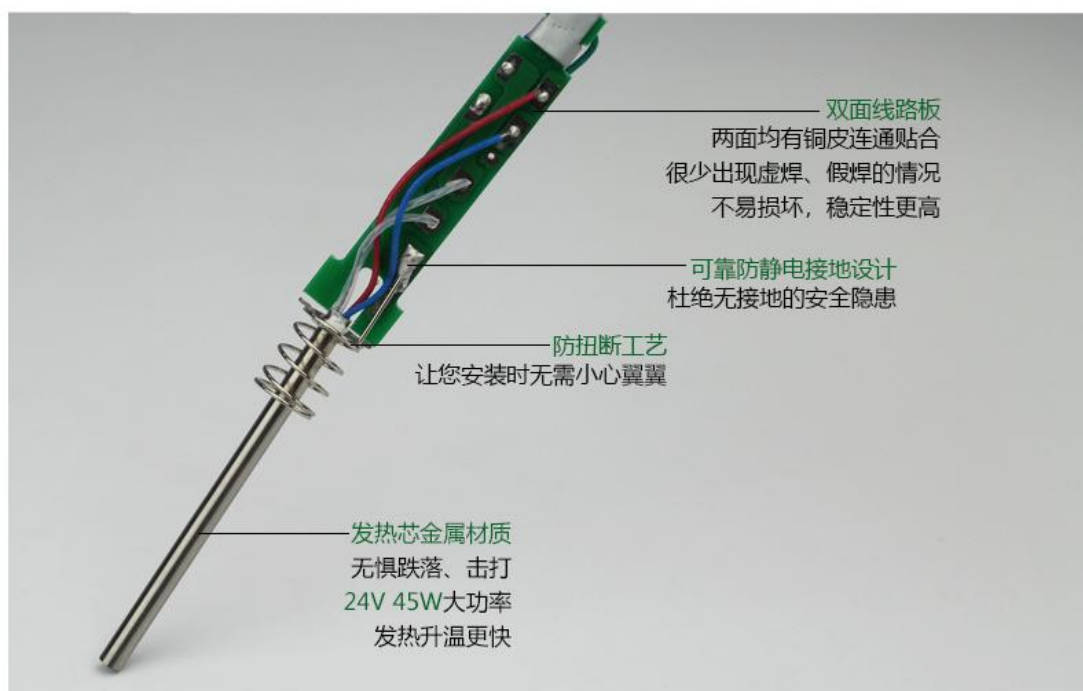


长寿命无刷风机 出风柔和均匀 噪音小

- 本机使用长寿命超静音无刷风机
- 风机标准使用寿命30000小时
- 风力柔和，出风均匀
- 出风量：120L/min



骨架绕组发热芯

采用进口镍铬发热丝，骨架绕组，
发热效率更高、更稳定！
避震抗打击能力强！
使用寿命更长！

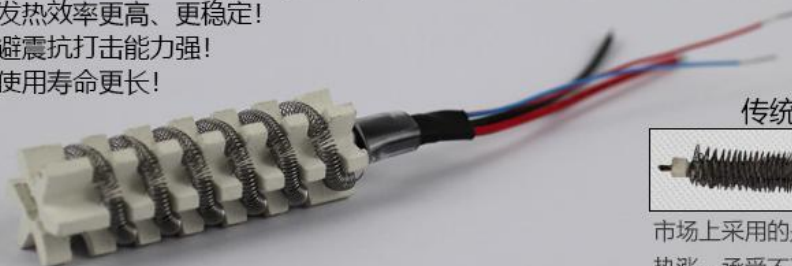

传统850型发热芯



市场上采用的是传统发热芯，容易冷缩热胀，承受不了掉落和重震，在运输和使用过程中非常容易损坏。并且发热率低，容易烧断。



机身背后设总开关 提高安全性能

市场上大部分拆焊台没有总开关
关闭烙铁开关和风枪开关后
多数用户会误认为机器已经完全关闭

其实只要不拔掉电源线，机器内部是一直处于通电状态

会有3-5W的功率消耗
消耗机器寿命、浪费电能、同时也不利于安全

增设总开关后

不使用的時候，关闭机器后部总开关
可以使机器彻底断电，有效延长机器使用寿命、节省电能、杜绝安全隐患。



产品细节

控制面板



机器背后设总开关
提高安全性能

风枪手柄





< YIHUA 907A 烙铁手柄

标配风嘴
φ8, φ10, 13x13



包装清单

YIHUA-852D 风机 主机 x1台
YIHUA 907A烙铁手柄 x1把
烙铁座 x1个
耐高温清洁海绵 x1片
风枪咀 (φ8 , φ10 , 13x13) x1套
IC起拔器 x1个
电源线 x1条
说明书 x1本