

可調電感

特性:


1. PP 可塑塑膠注模
2. 高穩定性，帶外殼保護
3. 電感值可以調整
4. 結構牢固

應用:

1. 無線電設備，射頻，振蕩線圈。
2. 無線電調頻，TV 接收器，發射裝置。
3. 汽車，無線通訊，射頻振蕩電路應用。

頻率範圍: 30MHz-200MHz

溫度係數: 150ppm/° C(Max)

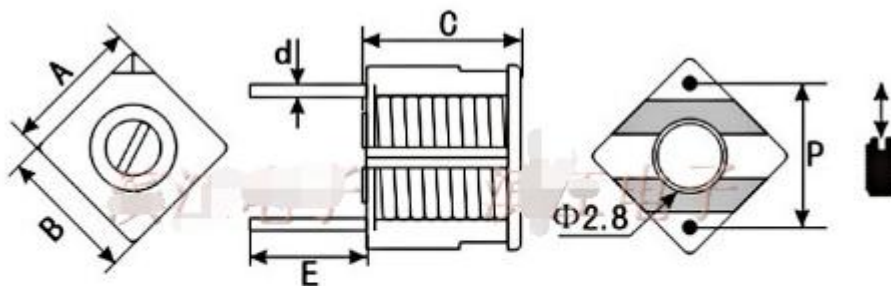

A	B	C	d	E	P
5.1±0.2	5.1±0.2	5.0±0.2	0.4±0.1	5.0±1.0	5.0±0.5