



SPARK QUENCHER


制御機器用スパークケンチャー

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TFLタイプ 標準品

特徴

- 樹脂ケース入り、ラジアルリード線型の超小型スパークケンチャーです。
- 省スペースで機器組込みに最適です。
- 経済的なタイプとして一般制御機器、電子機器、測定機器、音響機器、医用機器等幅広くお使いいただけます。

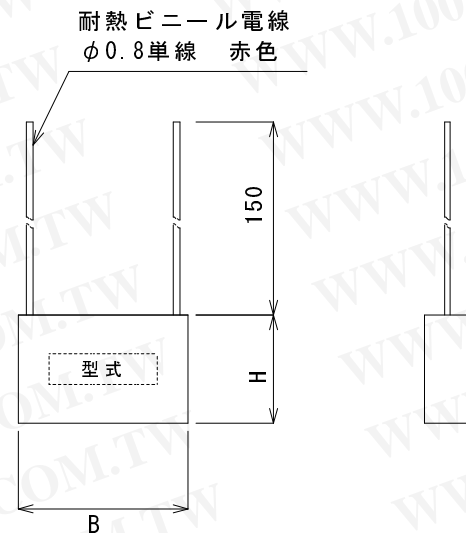

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
150V	SQ11120TFL	0.1	120	0.5	22	14	6
	SQ11150TFL	0.1	150	0.5	22	14	6
	SQ12150TFL	0.2	150	0.5	22.5	16	7
	SQ13150TFL	0.3	150	0.5	22.5	16	7
250V	SQ21120TFL	0.1	120	0.5	22	14	6
	SQ21150TFL	0.1	150	0.5	22	14	6

