

LM2596-DC-Module

DC-DC 降壓電源模塊

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



應用領域

DIY 移动电源、監控电源、兒童車电源、攝像頭电源、車載电源、通信設備供電、各種對體積和重量有苛刻要求的場合（如航空模型等）


型号/名称	超小DC-DC降壓模块
输入电压	4.5V~28V
输出电压	0.8V~20V
输出电流	3A（最大）
转换效率	96%（最高）
输出纹波	<30mV
开关频率	1.5MHz（最高），典型1MHz
工作温度	-45℃~+85℃
尺寸大小	22mm * 17mm * 4mm（长*宽*高）

智能降压芯片




松下可调电位器
(顺时针降压, 逆时针升压)

Unit: (mm)

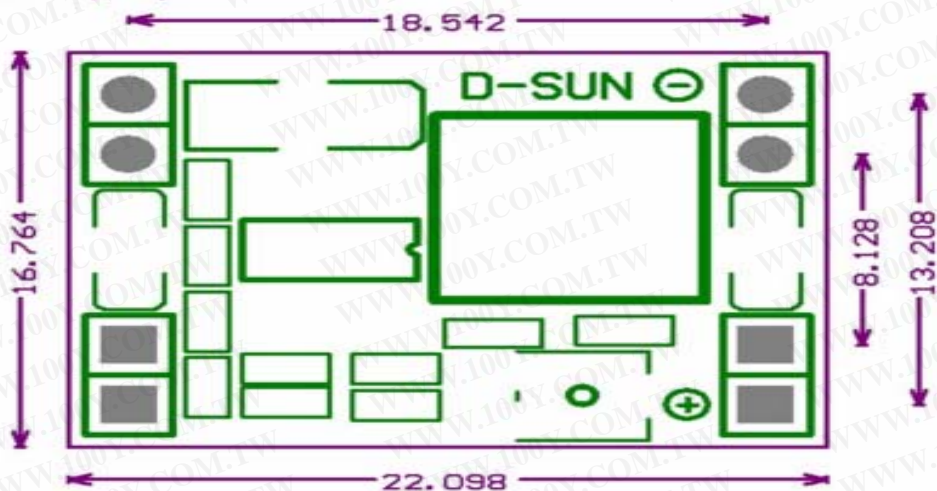

Unit: (mil)

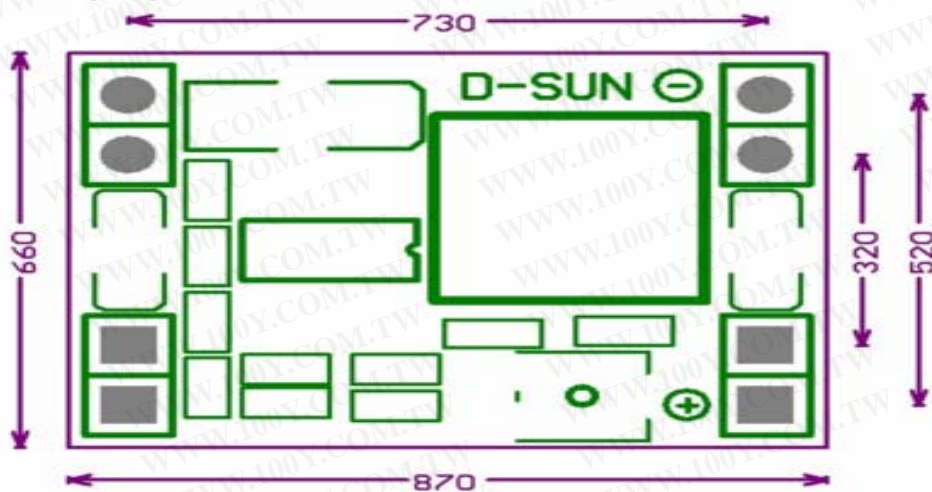

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)