


# SL-AA50SD 50W Hi Fi Class D Stereo

## 立體聲後級擴大機模組 劇院級 D 類

SL-AA50SD 50W 音響擴大機模組，是一款高效能的 Class D 立體聲後級音效擴大機模組，可輸入任何音效來源，如 PC / NB / MP3 / DVD / Android 手機/iPhone/iPad/液晶電視/卡拉 OK 等，能將音量放大，並將原音重現最佳化。

### 規格

輸出功率：	50W x 2 (THD 1%)
頻率範圍：	20Hz ~ 22KHz
負載阻抗：	4Ω / 8Ω
聲頻輸入座：	耳機座 x 1
聲頻輸出座：	2路 (L/R 綠色端子座 x 2)
音量控制鈕：	1個
電源輸入座：	1個 (藍色端子座 x 1)
工作溫度：	-40°C ~ 85°C
電源供應：	5 ~ 24V DC
尺寸：	95 x 65 x 23 mm

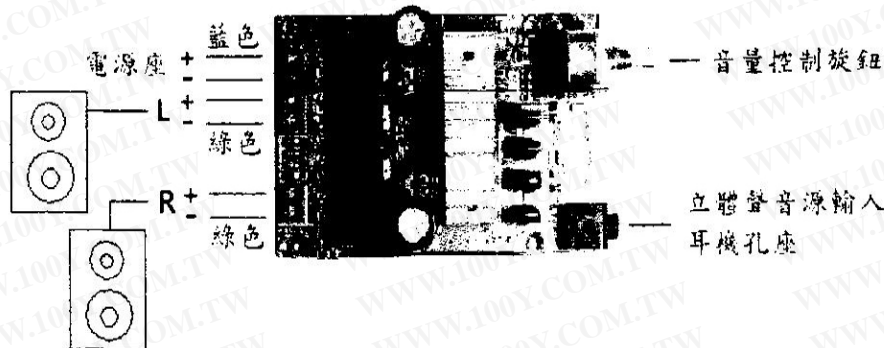

### 使用說明：

此模組為立體聲設計，請依上圖的指示順序操作 1.將音源輸入轉接線插入 3.5 立體音源輸入耳機孔座；2.將左/右聲道喇叭連接於綠色左/右聲道端子台；3.將 DC 電源依正負極，正確連接於藍色電源端子台；4.調整音量控制旋鈕至適宜的音量。

注意事項：1. 未接上喇叭前，請勿接電源。

2. 本模組的散熱片於使用中會發熱請勿觸摸。

3. 本模組附 4 邊螺絲孔，建議鎖上支柱懸空固定，可避免背面接觸金屬，造成短路故障。

4. 電源可用 12V DC，如使用 24V DC 電源，可達 75W/4Ω (THD 10%)，24V DC 的使用方法，請洽詢本公司。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)