

100y: 97932
 電磁輻射預警器
 BGRM-02




技術參數:

指標	參數
測量範圍	電場量程: 0-1999Uw/cm; 磁場量程: 0-200.0 Mg(毫/高斯)
分辨率	電場: 1uw/cm; 磁場: 0.1Mg
精度:	±5%
採樣速率:	約 5 秒每次
顯示	LCD 數字顯示, 帶背光
報警功能	聲光報警
測試頻寬	電場: 50HZ-3000MHZ; 磁場: 30-300
電壓電流	5V/500mA
尺寸	75*50*18mm
使用環境	溫度: 0-40℃; 濕度: 小於 95%RH

適用範圍

1、準確定量檢測輻射源的電磁輻射強度

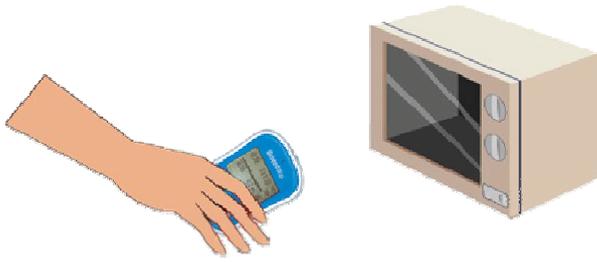

2、測定與輻射源的安全距離



3、對未知輻射源進行預警



4、指導客戶選擇正確的防輻射措施

穿防輻射服裝

遠離微波爐等輻射源

用低輻射和無輻射手機




5、家居環境輻射監測，合理安排家用電器擺放位置

微波爐（小孩不宜接觸到的位置，位置低）

家電不宜集中擺放在一個房間

應用場景

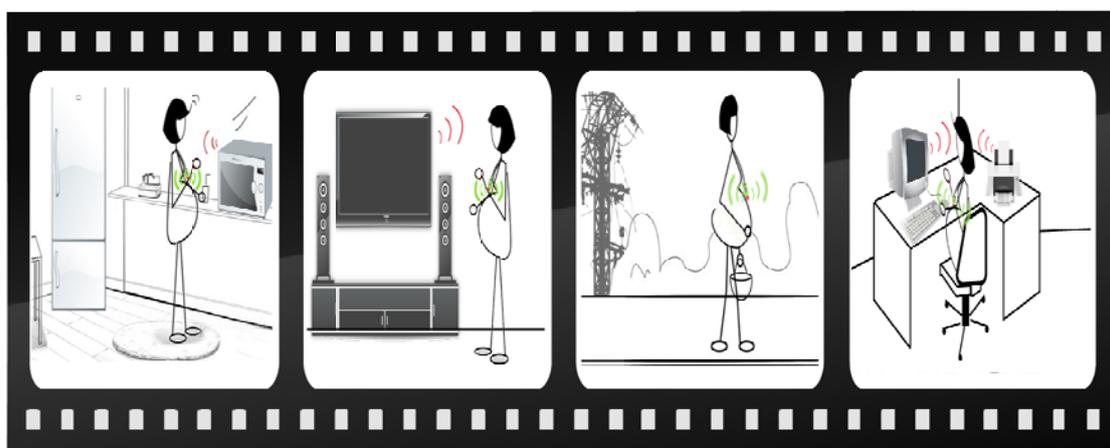

廚房

居家

戶外

辦公