

表面温度探头

◆反应快◆精度高◆测温广◆寿命长◆可定制



产品名称：表面温度探头

设计型号：可选择规格

品牌：润江

分度号：K型

弹簧导线长度：PU弹簧线 拉直2米

使用温度范围：A片:-50 ~ 800°C B片:-50 ~ 500°C

应用：各种物体表面测量，

A：片状/B：网装型号的区别

A:片状是加厚型比网装更为耐用

B:网状的反应速度比片状的快

A：温度范围-50 ~ 800°C

B：温度范围-50 ~ 500°C


片状



网状



产品尺寸

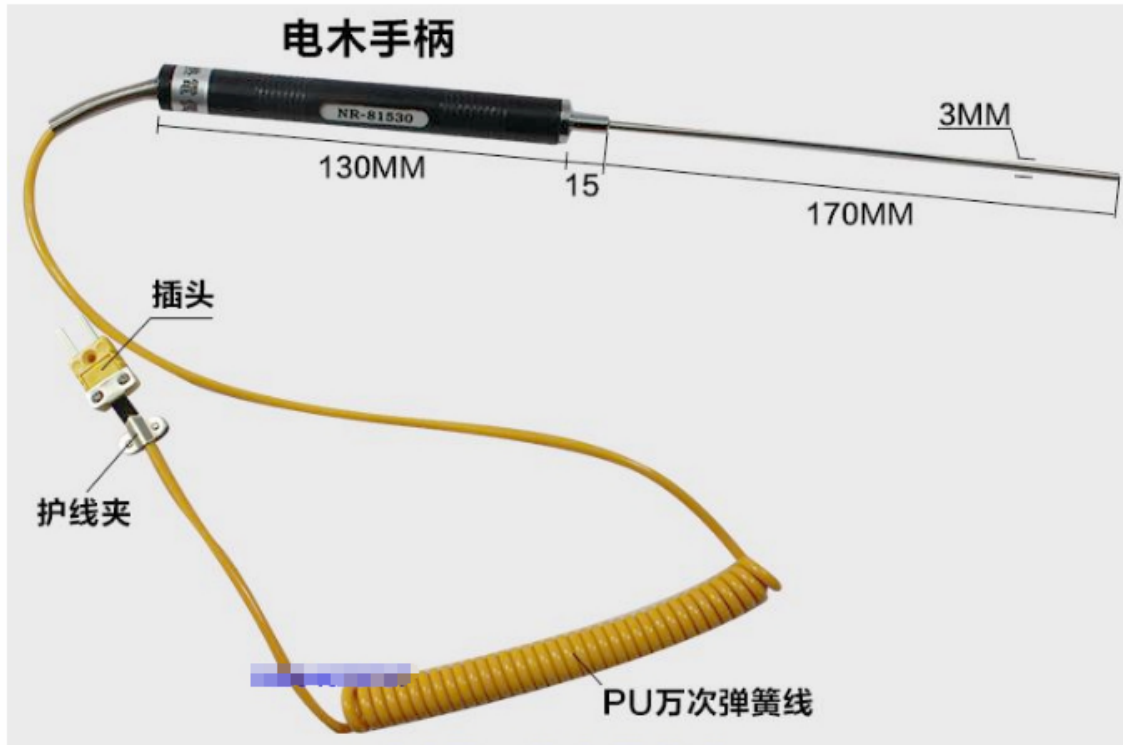

产品细节


01. 电木手柄，材质厚，绝缘好

优质绝缘手柄，外观精美，操作简单；



02. 优质刚管，网装K型测温片

每支热电偶都采用优质不锈钢管

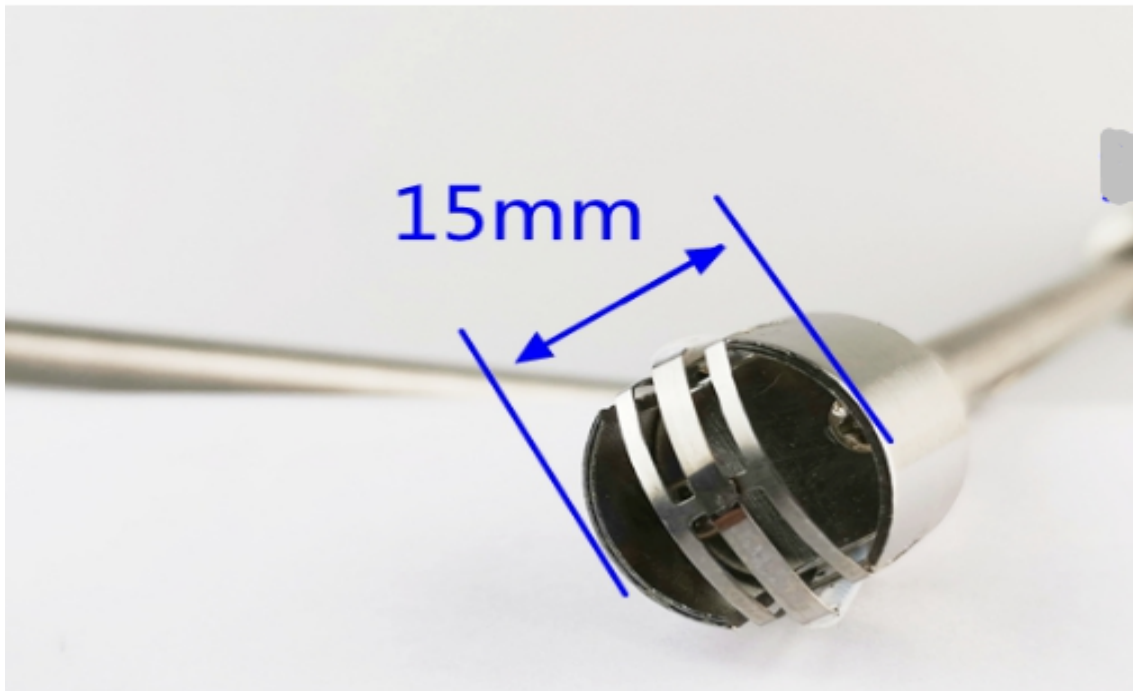

03. 护线弹簧，护线不易磨损

万次PU弹簧线，可拉直增加长度

04. 标准插头，适用于TM902C TES1310 DM6801等测温仪

每根热电偶都是仔细检测，用的放心