


銅杯頭內六角螺絲銅螺絲 M3M4 多規格 銅螺栓黃銅內六角螺絲

銅 杯頭內六角

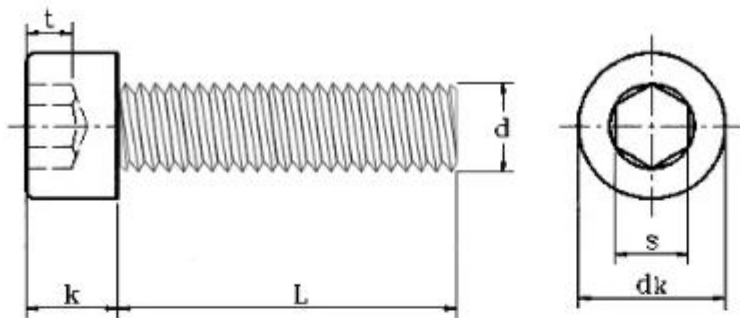

d: 代表螺紋直徑 L: 代表螺紋長度 k: 代表頭部厚度

dk: 代表頭部直徑 s: 代表六角對邊 t: 代表螺紋深度

規格 $d*L$ 組成 如: **M4*20** (螺紋直徑4mm*長度20mm) 不含頭部厚度

以下數據為單批次手工測量, 存在一定誤差, 請以實物為準! 介意者慎拍。 (單位: mm)

公稱直徑 d	螺距P	dk		k		s		t
		max	min	max	min	max	min	min
M3	0.5	5.68	5.32	3	2.86	2.58	2.52	1.3
M4	0.7	7.22	6.78	4	3.82	3.08	3.02	2
M5	0.8	8.72	8.28	5	4.82	4.095	4.02	2.5
M6	1	10.22	9.78	6	5.7	5.14	5.02	3
M8	1.25	13.27	12.73	8	7.64	6.14	6.02	4
M10	1.5	16.27	15.73	10	9.64	8.175	8.025	5
M12	1.75	18.27	17.73	12	11.57	10.18	10.025	6
M14	2	21.33	20.67	14	12.57	12.21	12.032	7
M16	2	24.33	23.67	16	15.57	14.21	14.032	8
M20	2.5	30.33	29.67	20	19.48	17.23	17.05	10