


銅 平/沉頭內六角銅螺絲 銅內六角螺釘 銅制 M3M4M5

图参数仅为单批次测量数据,仅供参考,请以实物为准。
单位:mm (毫米)

标准 DIN7991
表面处理 未处理

适用扳手 2.5mm

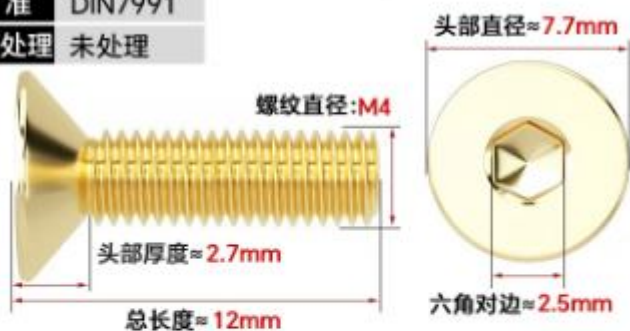


螺丝尺寸=螺纹直径*总长度[包含头部]

M4x12



沉头內六角

(尺寸 = 螺纹直径d*总长L)

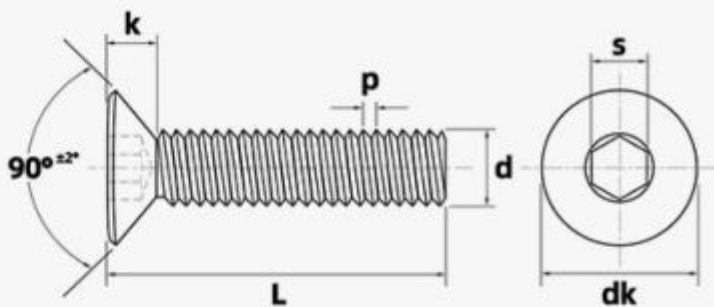

公称直径 (d)	牙距 (p)	头部厚度 (k)	头部直径 (dk)	六角对边 (s)	适用扳手
M2	0.4	1.9	4	1.3	1.27
M2.5	0.45	2.5	5	1.5	1.5
M3	0.5	2.5	6	2	2
M4	0.7	3.4	8	2.5	2.5
M5	0.8	4.1	10	3	3
M6	1	4.9	12	4	4
M8	1.25	6.2	16	5	5

以上数据为单批次手工测量数据,存在一定误差,介意者慎拍! 单位:mm