


BASIC PARAMETERS

基本参数

/方/便/快/捷/ /经/久/耐/用/

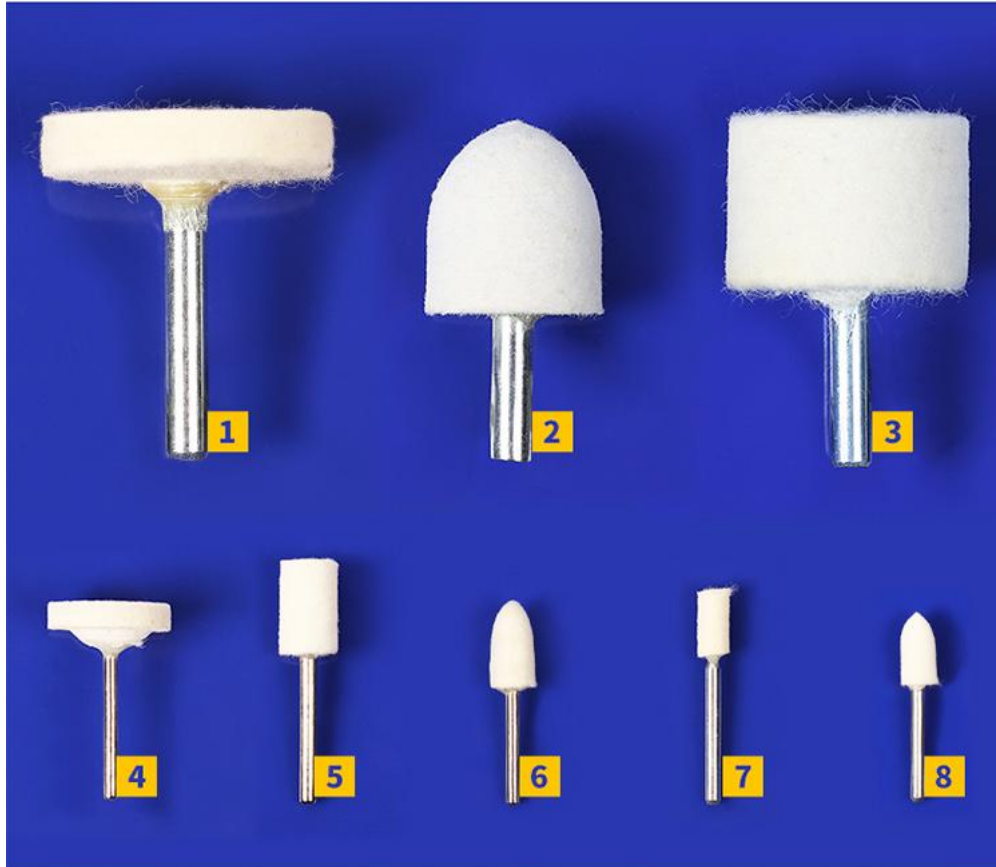

适用于气动、电动旋转式研磨机，用于各种模具、电子、玻璃、金银首饰、金属、非金属表面、沟槽、有锥凹度等部位镜面抛光。

品名	编号	总长	磨头总宽	磨头总长	夹柄直径
T形 (大号)	1	50mm	40mm	10mm	6mm
椭圆形 (大号)	2	55mm	25mm	28mm	6mm
圆柱形 (大号)	3	57mm	35mm	25mm	6mm
T形 (中号)	4	40mm	25mm	5mm	3mm
圆柱形 (中号)	5	46mm	10mm	18mm	3mm
椭圆形 (中号)	6	42mm	10mm	18mm	3mm
圆柱形 (小号)	7	42mm	6mm	12mm	3mm
椭圆形 (小号)	8	42mm	8mm	16mm	3mm

注：手工测量，仅以参考，由于生产批次不同，尺寸难免会有误差，请以实物为准！