



金属密封：

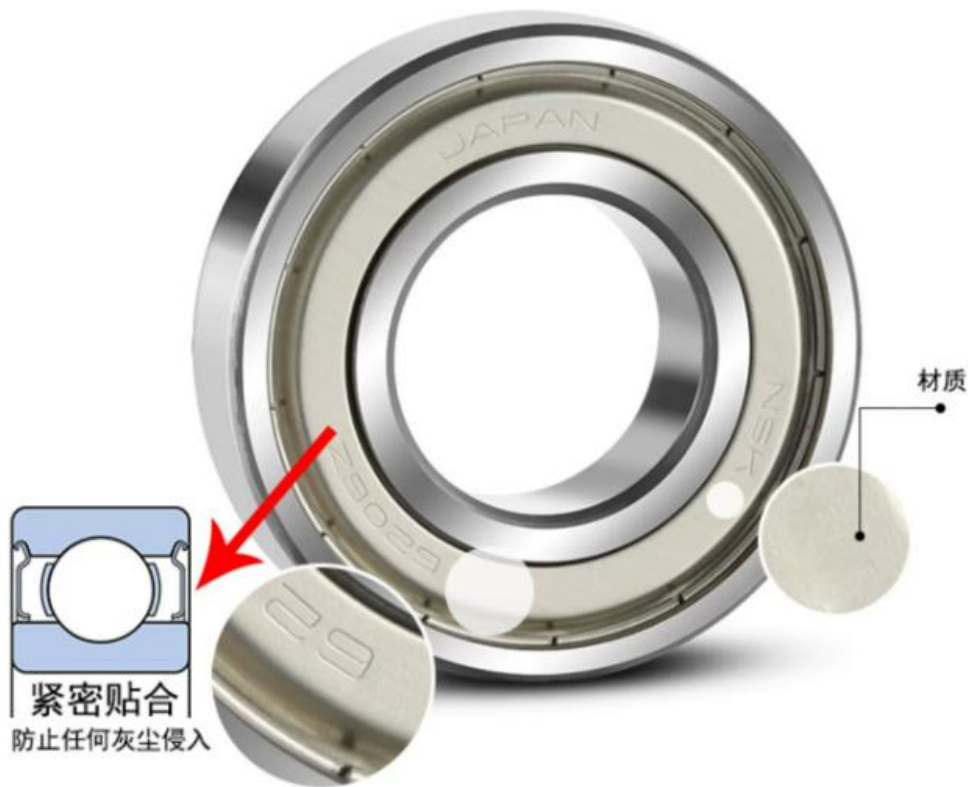

防护等级	★★★★☆	轴承性能	防止沙尘状异物、杂质
应用领域	各种高端工具、电机、主轴 高速、低速、机械通用		


6001 Z

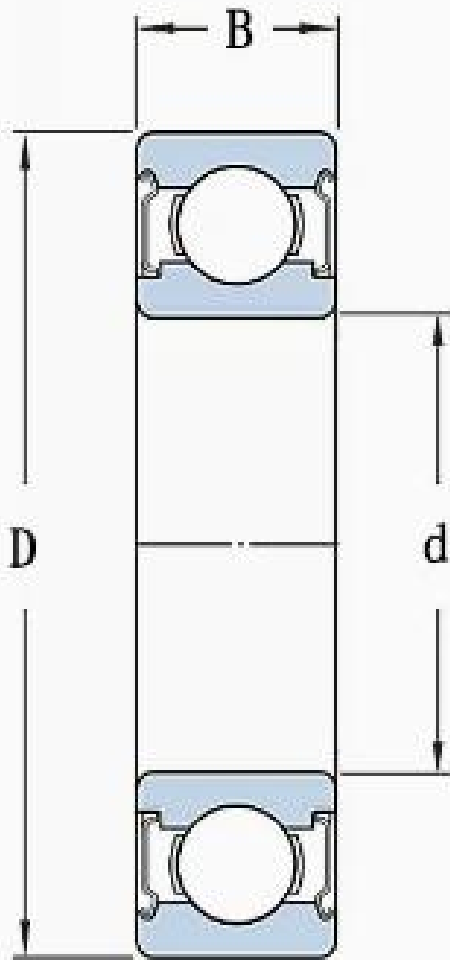

d (内径)	12	mm
D (外径)	28	mm
B (厚度)	8	mm



不锈钢材质)




6200-H-ZZ*MA

正常环境使用

国内代号SS (不锈钢)

不锈钢材质)



6200-H-DDU*MA

恶劣环境使用

国内代号SS (不锈钢)

可高速 可低速 高性能 多用途 可泡水 防腐蚀 高温-40°至400°

可高速 可低速 高性能 多用途 可泡水 防腐蚀 高温-40°至400°

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>