


## 产品规格书

一. 产品型号 SMB-k-c-1.5

二. 适用技术标准: IEC60169-16

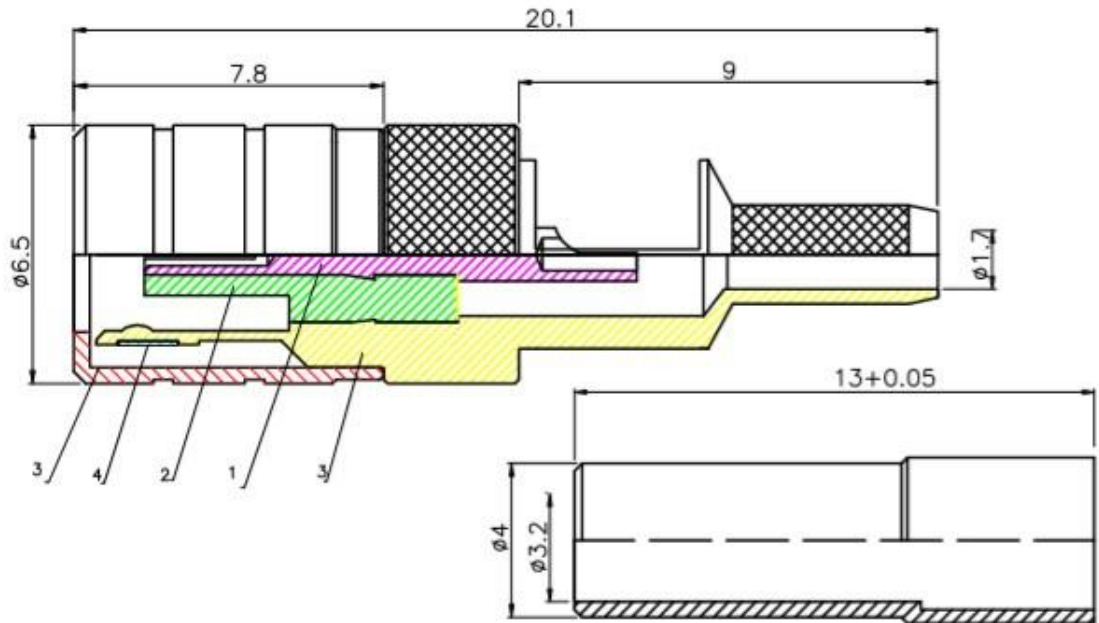

### 三. 材质与涂覆

序号	零件名称	材料	涂覆
1	内导体	HPb59-1(黄铜)	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	镀金
4	抱箍	(镀铜)	镀金
5	铜管	HPb59-1(黄铜)	镀金
6			
7			

## 连接器参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	驻波比	≤1.2 (DC-6GHz)	
4	介电耐压	≥2500V	
5	介电电阻	≥5000MΩ	
6	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃~+200℃	
2	防水	IP67	