
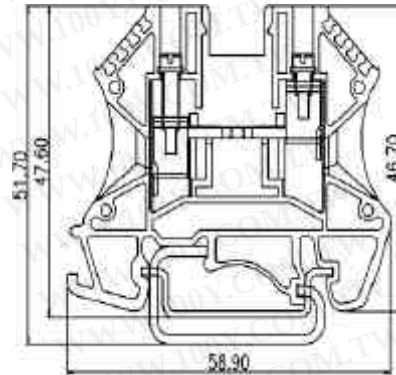


DIN Rail / DK / DK2.5

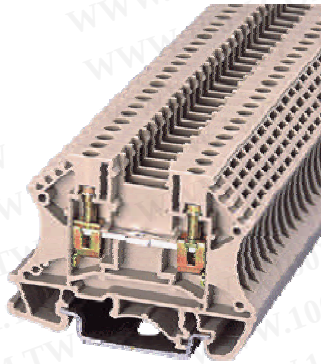

規格圖 / 配件說明

T x H x W (+02mm) 5.1 x 47.6 x 58.9

Approval	  	
Technical Data	UL	IEC
Rated voltage	600V	630V
Rated current	25A	24A
Wire range		2.5mm ²
Solid wire (AWG)	22~12	
Stranded wire (AWG)	22~12	
Insulation withstand voltage	8KV	
Torque (Lb-in)	7	
Screw	M3	
Wire strip length	10~12mm	
Optional Color	Cat. No.	
	DK2.5-RD	
	DK2.5-BL	
	DK2.5-BK	
	DK2.5-OR	

配件名稱	配件型號	配件名稱	配件型號
終端隔板	DK2.5C	分組隔板	DKSPS-002
隔片	DKSPS-001	中心式聯接件	DS2.5 02P
中心式聯接件	DS2.5 .3P	中心式聯接件	DS2.5 10P
邊插式聯接件	CSC2.5 02P	邊插式聯接件	CSC2.5 .3P
邊插式聯接件	CSC2.5 10P	標示牌	TM08
適用導軌	TS-35	適用導軌	TS-35A
適用導軌	TS-32	適用導軌	TS-32A
工具	SDM3.0		