

KD40(DC - AC)(480VAC)

固態繼電器 (S.S.R)

KD40C10AX
 KD40C15AX
 KD40C25AX
 KD40C40AX
 KD40C50AX
 KD40C75AX
 KD40C90AX
 KD40C100AX



KD SERIES HIGH CURRENT


胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格說明：

型號.	控制電壓範圍	釋放電壓	投入電阻	最大負載電流	負載電壓範圍	最小破壞電壓	開路時洩漏電流	頻率範圍	最大瞬間承受電流
KD40C10AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	10A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47-70HZ	100A
KD40C15AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	15A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47-70HZ	150A
KD40C25AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	25A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47-70HZ	250A
KD40C40AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	40A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47-70HZ	400A
KD40C50AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	50A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47-70HZ	500A
KD40C75AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	75A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47~70HZ	750A
KD40C90AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	90A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47~70HZ	900A
KD40C100AX	4 TO 32 VDC	MAX 1.0 VDC	1.5 Kohm	100A	48-480VAC	1200VAC	少於 15mA	47~70HZ	1000A

型號.	瞬間電壓變化率	通電之後下降電壓	絕緣電阻	介質耐壓輸入 - 輸出	輸出 / 入端對外殼的瞬間耐壓強度	動作時間	釋放時間	容量進出	重量 (g)
KD40C10AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrm	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	92 g
KD40C15AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrm	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	92 g
KD40C25AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrm	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	92 g
KD40C40AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrm	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	92 g
KD40C50AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrm	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	100 g
KD40C75AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrms	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	100 g
KD40C90AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrms	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	100 g
KD40C100AX	200 μ p SEC	2.0VACrms	10^9 ohm	4000 VACrms	2500 VAC (rms)	少於 2 mSec	少於 1/2 循環	少於 15 PF	100 g

外形尺寸圖 (單位:mm)

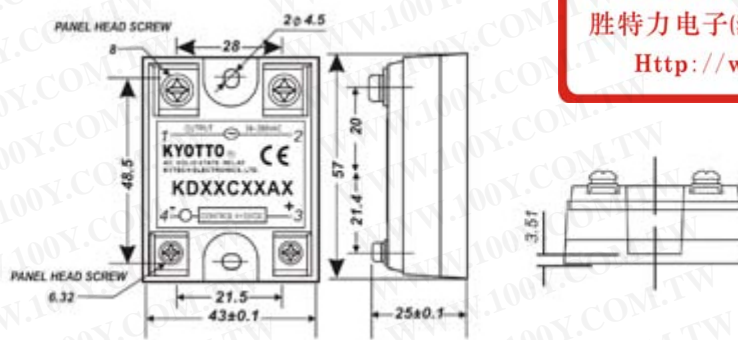

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

EQUIVALENT CIRCUIT

