


## 可程式噪音計

### MODEL

### TES-1352A

- RS-232介面
- 資料儲存功能
- 自動換檔

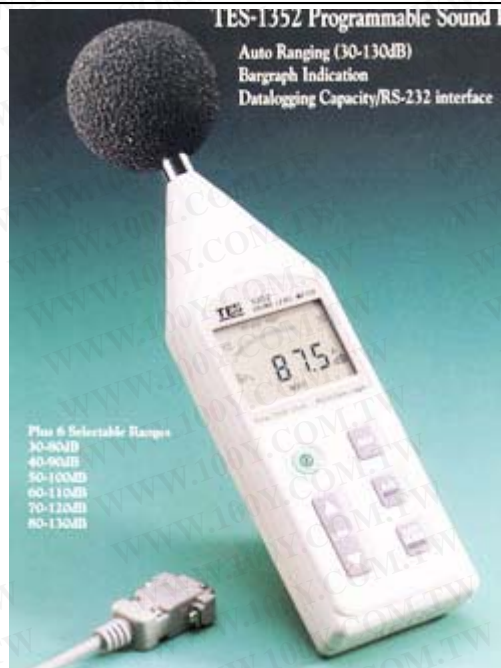

TES-1352A

## Specifications for TES-1352A

### 國際規範:

IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2

頻率範圍: 31.5Hz-8KHz

A加權: 30dB-130dB

C加權: 30dB-130dB

檔位: 6檔位, 間隔 10-dB

30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB

自動換檔: 30-130dB

時間加權: Fast and Slow

動態範圍: 50dB

數位顯示: 4位數LCD  
(0.1dB解析度)

### Quasi-analog bar indicator:

1dB display steps, 50dB display range,

過載指示: 每個範圍之上限

最低指示: 每個範圍之下限

麥克風: 1/2 inch電容式麥克風

### 類比AC/DC輸出:

0.707 Vrms(at full scale),  
10mVDC/dB.

### 記錄(Data logging):

可記錄16000筆資料

### 操作及儲存溫濕度:

0-50°C, 10-90%RH

電源: one 9V battery

updated every 50ms.

**尺寸及重量:**

265(L) x 72(W) x 21(H)mm &  
325g

**附件:**

使用說明書, 電池, RS-232

Connecting cable

攜帶盒, 調整起子, 軟體, 風罩,

9 Pin to 25 Pin轉換頭

changer, 3.5φ plug

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)