


## 記憶式溫溼度錶

### MODEL TES-1361

- 濕度和溫度值同時顯示
- 可記錄7000筆測量值
- RS-232 介面可與電腦連線作業  
做數據統計分析或繪出曲線圖
- 露點測量功能，只能在電腦上  
讀取

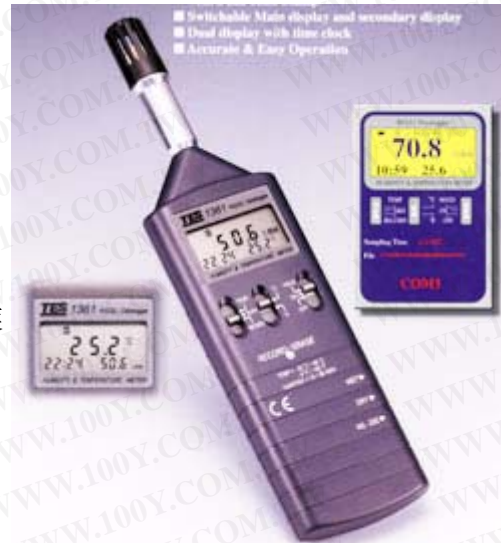

TES-1361

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 規格 TES-1361

測量範圍	溼度：10%... 95%R.H. 溫度：-20°C..+ 60°C -4°F...+140°F
解析度	0.1% R.H. 0.1°C, 0.1°F
準確度	濕度：± 3%R.H. (at 25°C, 30...95%R.H.) ± 5%R.H. (at 25°C, 10~ 30%R.H.) 溫度：± 0.8°C, ± 1.5°F
感測器	濕度：精密電容式感測器 溫度：半導體式感測器
反應時間	濕度：45%R.H.~95%R.H. ≤ 3分鐘 95%R.H.~45%R.H. ≤ 5分鐘 溫度：-1°C / 2 秒
可記錄筆數	7000 筆
操作溫濕度	0°C to 40°C , 10~80% R.H.以下
儲存溫濕度	-10°C to 60°C , 10~70% R.H.以下
電源	單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22
電池壽命	約50小時 (鹼性電池)
外形尺寸	270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高)
重量	約236公克
附件	使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒

9 Pin 轉 25 Pin 轉接頭、軟體磁片×2

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)