

BNC 公頭轉 SMA 公頭一分二三四示波器信號轉接線 Q9 公連接線一拖三四

颜色分类:



BNC公转2个SMA公



BNC公转3个SMA公



BNC公转4个SMA公

长度:

0.2m

0.3m

0.4m

0.5m

0.6m

0.8m

1m

1.5m

2m

3m


4m

5m

6m

7m

8m

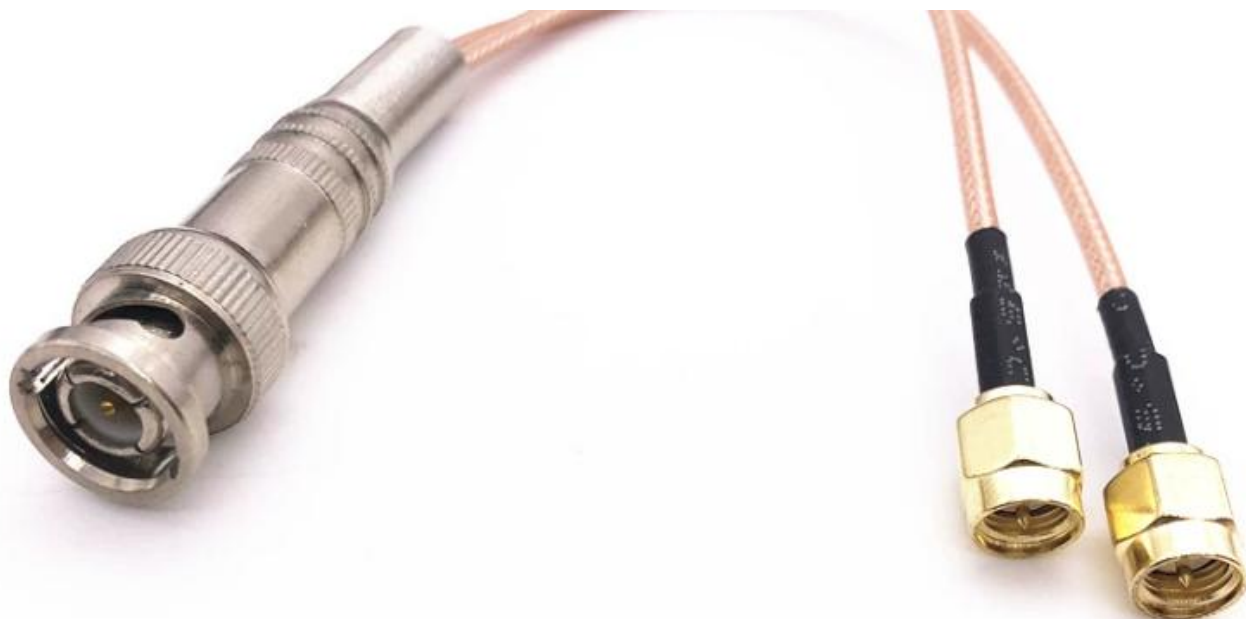

BNC公 转 2个SMA公




BNC公 转 3个SMA公





BNC公 转 4个SMA公

SMA-J

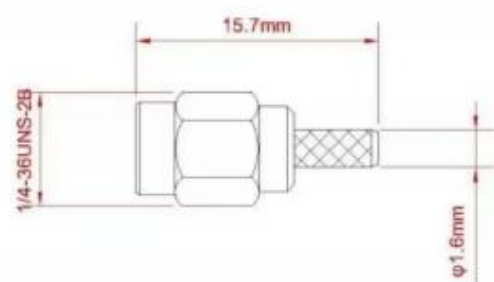

SMA-KY-1.5

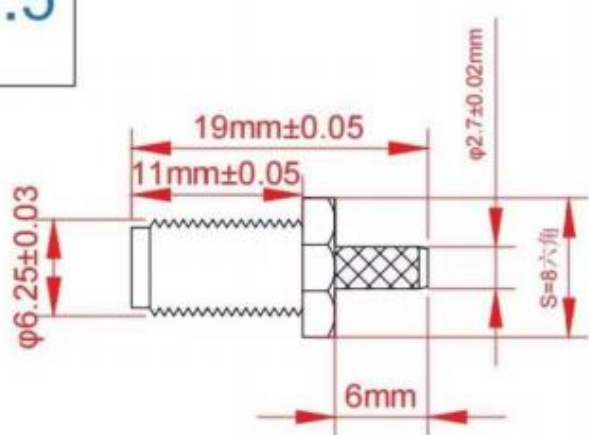

产品规格 Product Type	RG316/F/50双银线		
结构图 Structure Drawing			
结构特性 Structure Characteristics			
结构 Structure	项目Item	标准值Standard Value	
内导体 Inner Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire	
	结构Construction(mm)	7/0.17	
	标称外径Nom.Dia(mm)	0.51±0.02	
绝缘层 Insulation	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.52±0.05	
外导体 Outer Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire 16*5/0.10	
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.95±0.10	
	编织覆盖率Coverage Ratio(%)	90±5	
护套 Jacket	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)	2.50±0.10	
电气性能 Electrical Characteristics			

项目Item	标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc (Ω)	50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)	95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)	70		1GHz	0.860
驻波比VSWR	≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	3		6GHz	3.20

可靠性 Dependability

最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm	15
最小弯曲半径(重复) Min.Bending Radius/Repeated	mm	50
工作温度范围Operating Temperature	℃	-55--+200

包装Packing

包装方式Packing Mode	纸盘Papery Reel
包装长度The Length of Each Reel(m)	300
每盘段数The Joints of Each Reel	≤3
最小段长Min. Segment Length(m)	≥20