

平面密封墊(平墊片)

規格由：內徑 d *外徑 D *厚度 T 組成，均已毫米(mm)做單位。

注意：單邊寬(W)=【外徑 D -內徑 d 】除以 2



顏色分類

直徑10mm 厚度1mm

直徑15mm 厚度1mm

直徑20mm 厚度1mm

直徑10mm 厚度2mm

直徑15mm 厚度2mm

直徑20mm 厚度2mm

直徑25mm 厚度2mm

直徑30mm 厚度2mm

直徑40mm 厚度2mm

直徑50mm 厚度2mm

直徑15mm 厚度3mm

直徑20mm 厚度3mm

直徑25mm 厚度3mm

直徑30mm 厚度3mm

直徑40mm 厚度3mm

直徑50mm 厚度3mm

直徑30mm 厚度4mm



直徑50mm 厚度5mm

直徑60mm 厚度6mm



O型密封圈 (O型圈)

規格由：外徑*線徑或者內徑*線徑組成

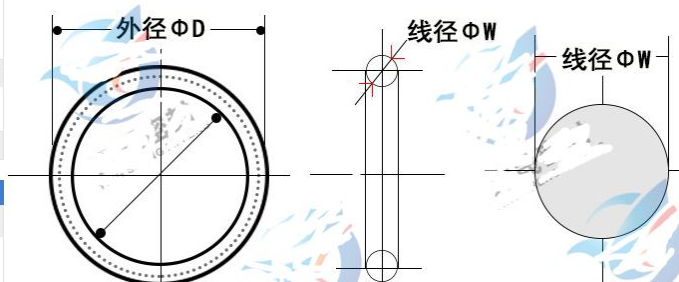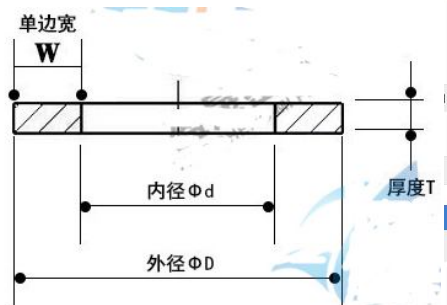

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)