

AIGU_艾固扭力測試儀

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品信息


Product information



型号		HP-10	HP-20	HP-50	HP-100	HP-250
范围	KGF.CM	0.05-10.00	0.5-20.0	0.5-50.0	0.5-100.0	5-250
	lbf.in	0.04-9.00	0.4-18.0	0.4-45.0	0.4-90.0	4-225
	N.M	0.04-1.000	0.04-2.00	0.04-5.00	0.04-10.00	0.4-25.0
测量方式		跟踪TRACK、保持PEAK				
精度		±0.5%以内				±1.0%以内
电源 (充电时间)		保护板的锂电池 充电8小时				
专用充电器		输入交流220V~240V 输出直流12V 300mA				
充满电使用时间		40小时				
接口		RS-232串口, 可连接电脑看数据				
尺寸/重量		长230mm × 宽125mm × 高50mm 2KG				

部分零件及功能

Some parts and functions

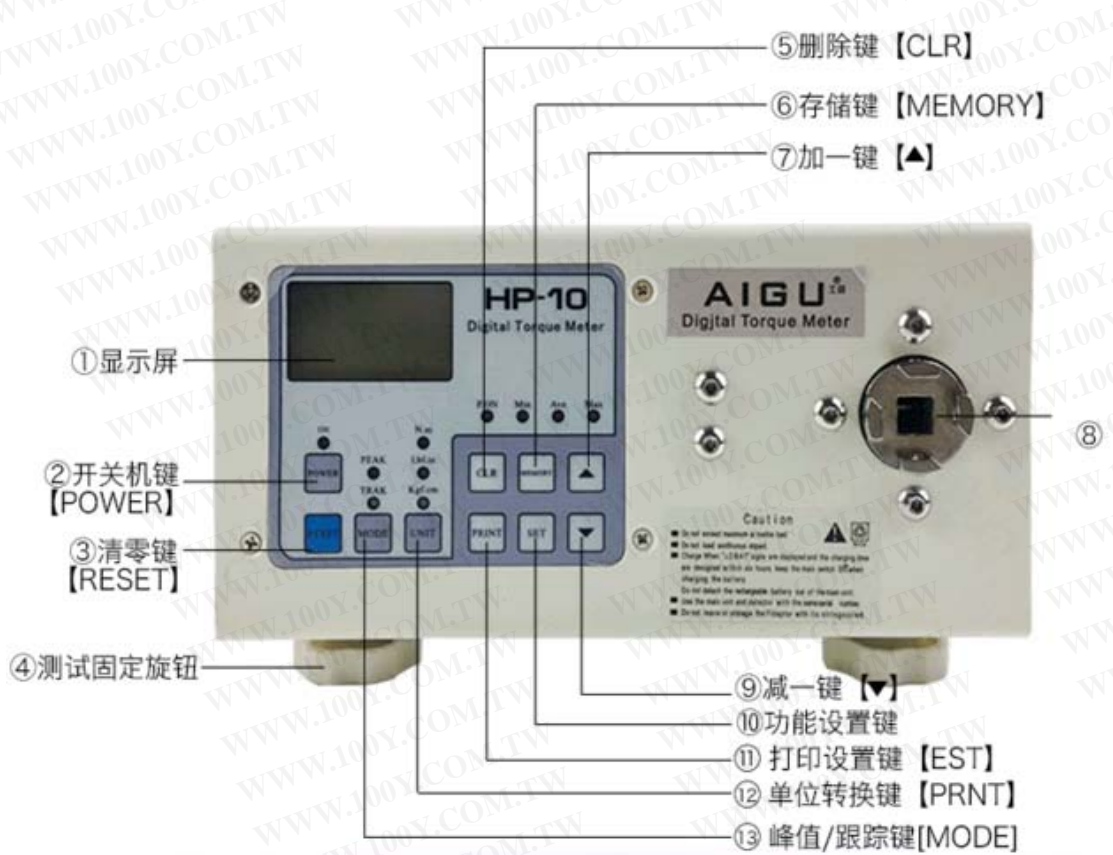

扭力测试仪型号区别

Torsion tester model difference

电批/风批扭力测试仪

Electric screwdriver/pneumatic screwdriver torque tester



马达扭力测试仪

Motor torque tester



测量马达/转子扭力

瓶盖扭力测试仪

Bottle cap torque tester



测量瓶盖扭力

灯泡扭力测试仪

Bulb torque tester



测量灯泡扭力 (灯泡为展示发货不包含)

产品细节

Product details



RS-232接口


采用RS-232接口可连接
电脑看数据

Rs-232 interface can be used to
connect the computer to see the
data

人性化按键

多功能按键，可根据需求
任意设置


Multi-function button, according
to the demand Any Settings

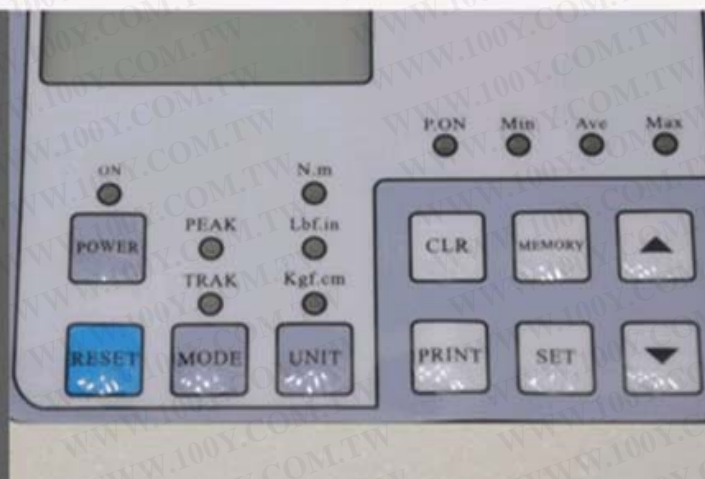

第二代超大液晶屏

显示更全面，操作更方便

More comprehensive display,
more convenient operation

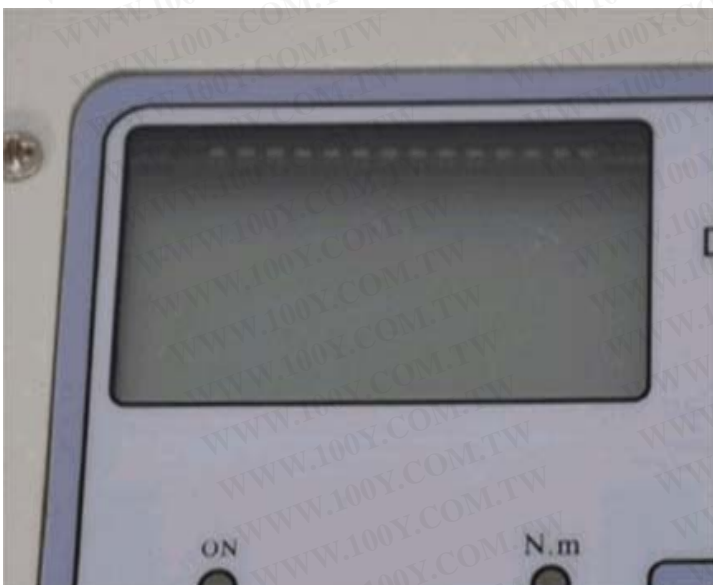



包装详情: HP扭力测试仪1台 电源1个 说明书1份 合格证1张 扭力轴配件 $\Phi 4$ 、 $\Phi 5$ 、六角各1支

注: HP-10和HP-20为小扭力, 所以只配1条细一点弹簧测试, HP-50, HP-100和HP-250为大扭力, 则有配送细粗弹簧各1条, 方便测试大扭力的产品。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)